

GLYDEA



DRY CONTACT




MOTORIZACIÓN DE CORTINAS CON RIEL

MOTORIZACIÓN DE RIELES PARA CORTINA

- Silencioso
- Velocidades reducidas en los movimientos de arranque y parada.
- Velocidad ajustable de 12,5 a 20 cm/s.
- Touch Motion: Mediante un simple empuje de la tela, la cortina realiza automáticamente todo el recorrido.
- Operación manual para proteger la cortina de movimientos bruscos y poder accionarla en caso de corte de la alimentación.
- Diseño refinado del motor y del riel.
- Permite ocultar los cables.
- Distancia mínima del espacio de luz.
- Back Release.
- Sin necesidad de herramientas específicas.
- Alimentación de CA integrado.
- Flexibilidad para montar el motor hacia abajo o hacia arriba para ocultarlo en un falso techo.
- A la derecha o a la izquierda.
- Amplitud de gama de soportes donde escoger.

Amplia oferta para todos los tipos de cortina:


Apertura lateral



Apertura central




Glydea™ 35



35 Kg's y 10 Metros

35 Kg's y 10 Metros


Glydea™ 60e



60 Kg's y 10 Metros

60 Kg's y 10 Metros

Glydea™ 60e
Tandem



100 Kg's y 15 Metros*

100 Kg's y 15 Metros*

* No disponible desde el inicio del lanzamiento

Amplia oferta de sistemas de control


Compatibilidades estándar



Compatibilidades Standard


- Integración en sistemas domóticos
- Interruptores de AC y sistemas de control
- Interruptores de doble o triple botón
- Emisores infrarrojos SOMFY o universales

Módulos opcionales GLYDEA™

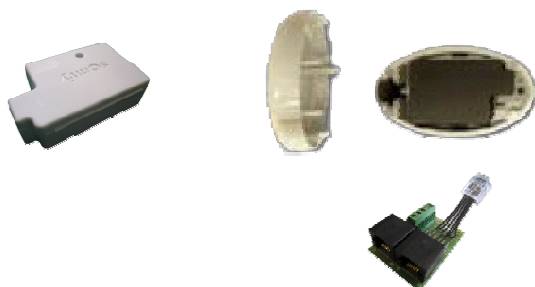





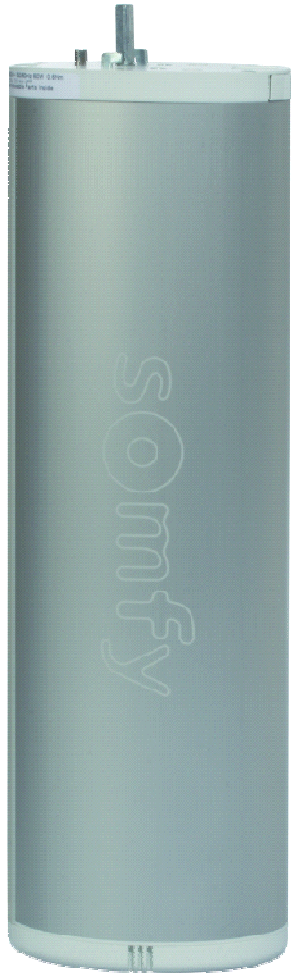

Receptores RTS







- Compatibilidad con todos los controles SOMFY RTS
- Módulo Spliter
- Para unir varios motores en una conexión de cableado en cadena




GLYDEA 35 DCT





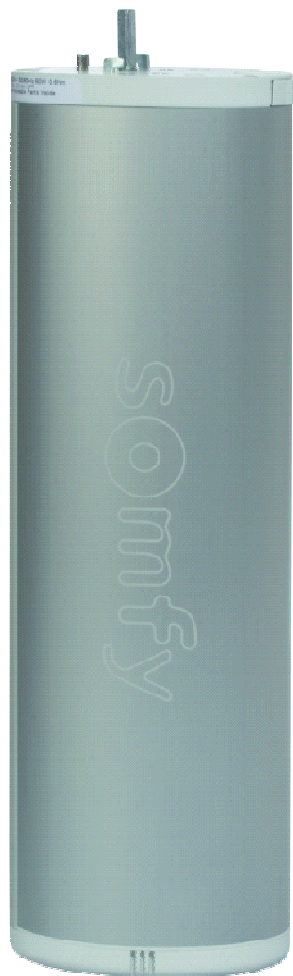

- Motor Glydea con capacidad para 35 kg's en un riel recto de 10 metros y 2 sentidos
- Control por contactos secos e infrarrojos
- Equipado con un cable de 3 hilos de 1,5m de longitud.
- Peso del motor: 1.280g
- Certificaciones:      

GLYDEA 35 WT







- Motor Glydea con capacidad para 35 kg's en un riel recto de 10 metros y 2 sentidos
- Control por AC
- Equipado con un cable de 4 hilos de 1,5m de longitud.
- Peso del motor: 1.280g
- Certificaciones:      



GLYDEA 60e DCT

- Motor Glydea con capacidad para 60 kg's en un riel recto de 10 metros y 2 sentidos
- Control por contactos secos e infrarrojos
- Equipado con un cable de 3 hilos de 1,5m de longitud.
- Peso del motor: 1.280g
- Certificaciones:      

GLYDEA 60e WT

- Motor Glydea con capacidad para 60 kg's en un riel recto de 10 metros y 2 sentidos
- Control por AC
- Equipado con un cable de 4 hilos de 1,5m de longitud.
- Peso del motor: 1.280g
- Certificaciones:      

GLYDEA




DRY CONTACT

| | | •GLYDEA 35 DCT | •GLYDEA 35 WT | •GLYDEA 60e DCT | •GLYDEA 60e WT |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| •Características del motor | •Arranque suave | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •Parada Suave | • | • | 10• | 10• |
| | •Posición intermedia | • | • | 10• | • |
| | •Operación Manual | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •"Touch Motion" | • | • | 10• | • |
| | •Finales de carrera automáticos | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •Back release | 10• | 10• | • | 10• |
| | •Limites Ajustables | • | • | 10• | • |
| •Características de ajuste e instalación | •Ajustes a través del motor | • | • | 10• | 10• |
| | •Ajustes a través de contactos secos | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •Indicaciones Led | • | • | 10• | 10• |
| | •Cambio de sentido de giro del motor | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •Reset de fábrica | 10• | 10• | 10• | 10• |
| | •Montaje al revés | 10• | 10• | 10• | 10• |
| •Opciones de control | •Conmutación Corriente Alterna | • | 10• | 10 | 10• |
| | •3 Contactos Secos normalmente abiertos | 10• | • | 10• | 10 |
| | •2 Contactos Secos normalmente abiertos | 10• | • | 10• | 10 |
| | •Contactos secos individuales, de grupo y master | 10• | • | 10• | 10 |
| | •Infrarrojos | 10• | • | 10• | 10 |
| | •Tandem (Próximamente) | • | • | 10• | 10 |
| | •485 (Próximamente) | 10• | • | 10• | 10 |
| | •Radio Tecnología Somfy | 10• | • | 10• | |
| | •Control de sol | 10• | • | 10• | 10 |
| •Control horario | 10• | 10• | 10• | 10• | |

Glydea™ Track Length Dimension Heavy Duty Master Carrier

1. Lateral Opening Heavy Duty (One Way)

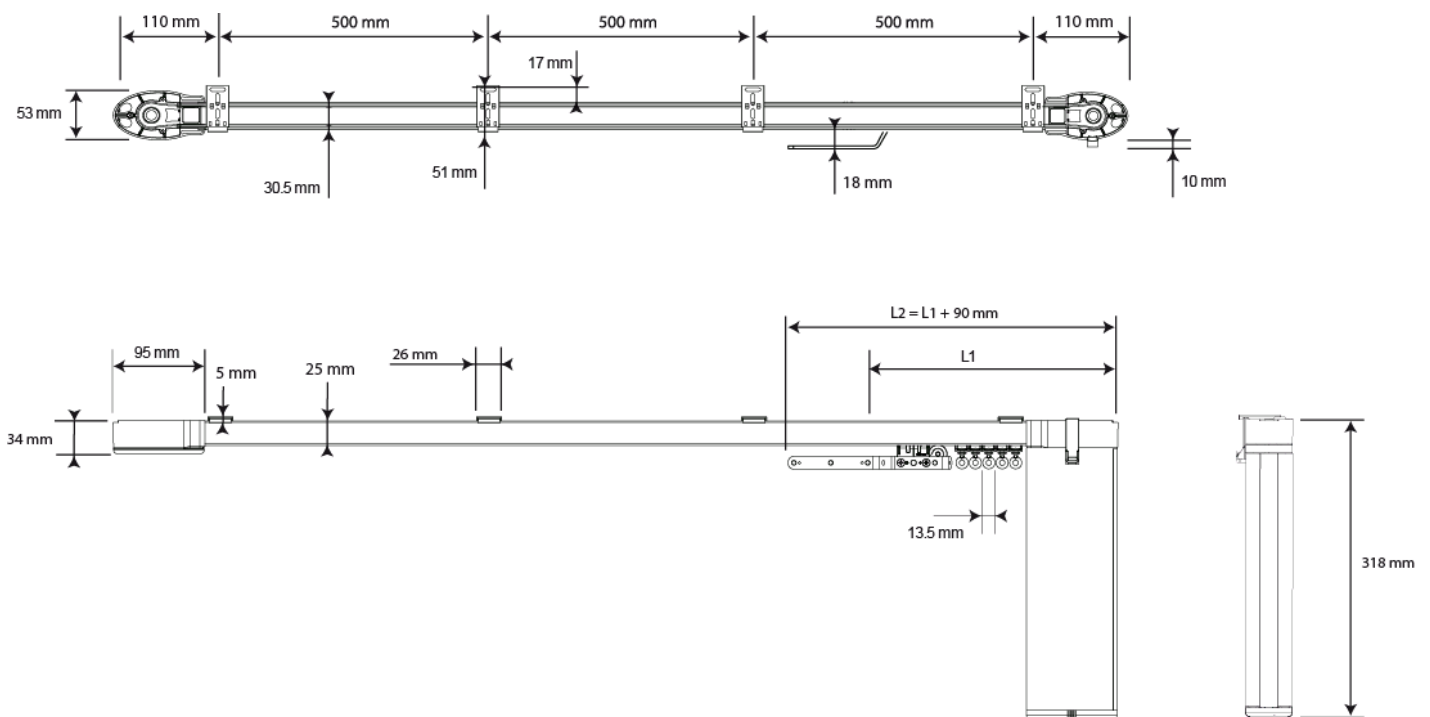

Stack Size


L2 = covered area when retracted

L1 = 170 + 13.5 x number of runners

L2 = L1 + 90 mm

Glydea™ Track Length Dimension Heavy Duty Master Carrier

2. Central Opening with Overlap (Two Way)

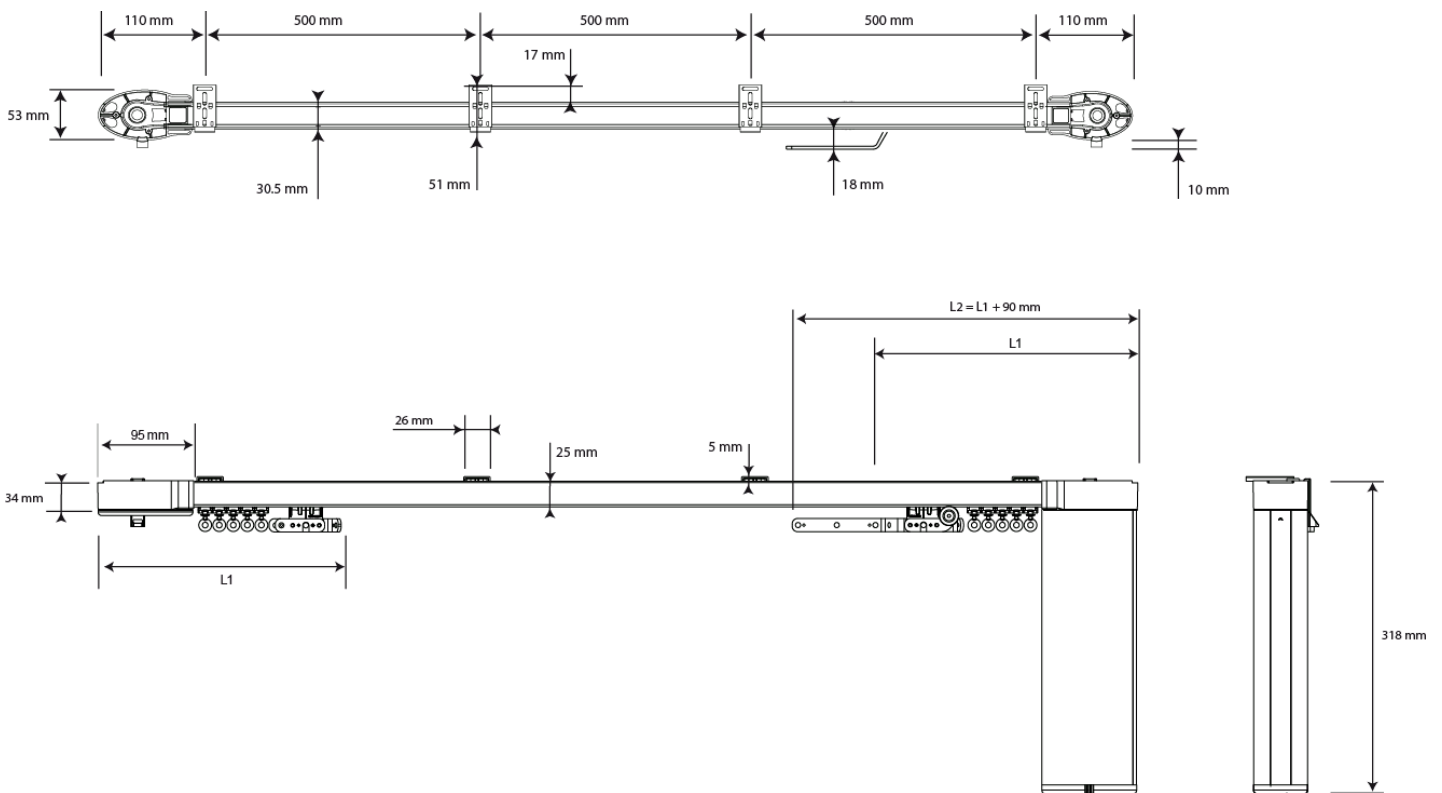

Stack Size


$L1 + L2 =$ covered area when retracted

$L1 = 170 + 13.5 \times$ number of runners


$L2 = L1 + 90$ mm

Glydea™ Accessories Dimensions

1. One Touch Ceiling Bracket


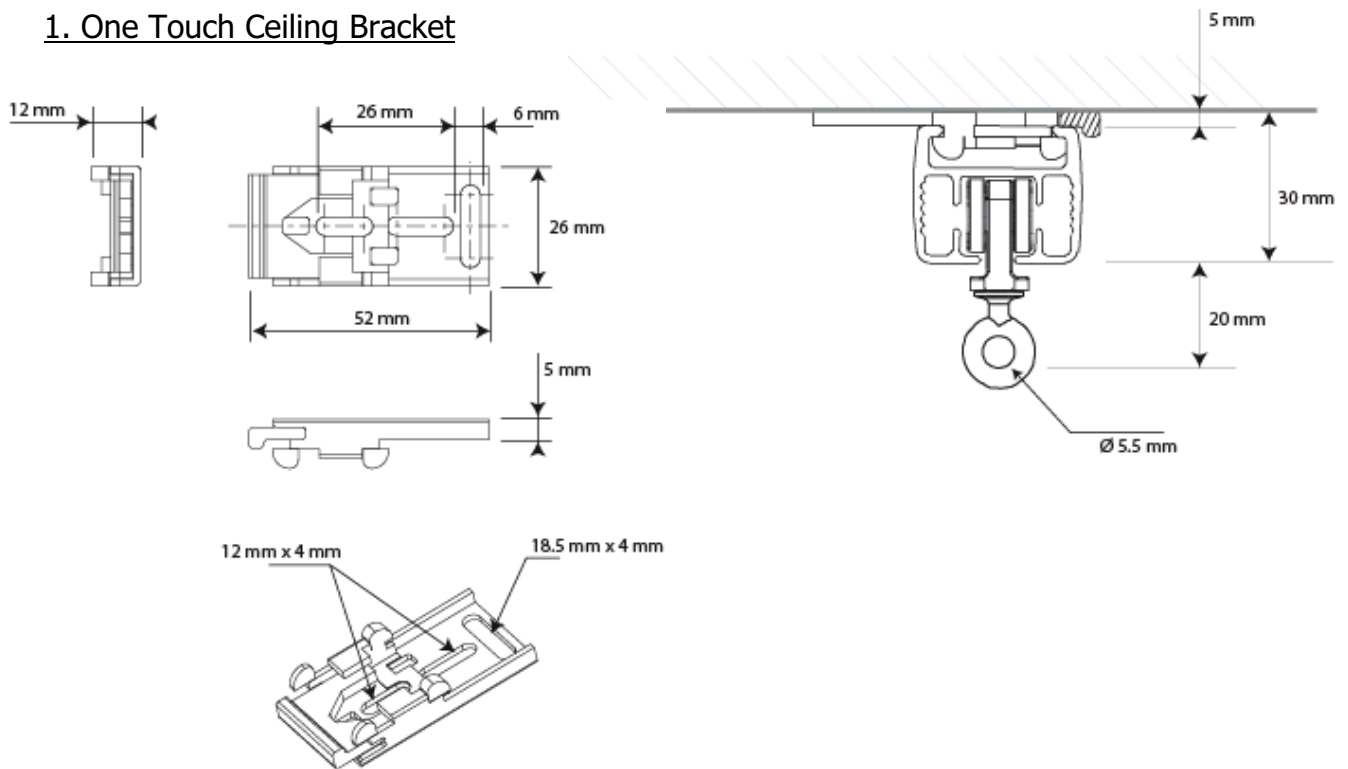


2. Swivel Ceiling Bracket

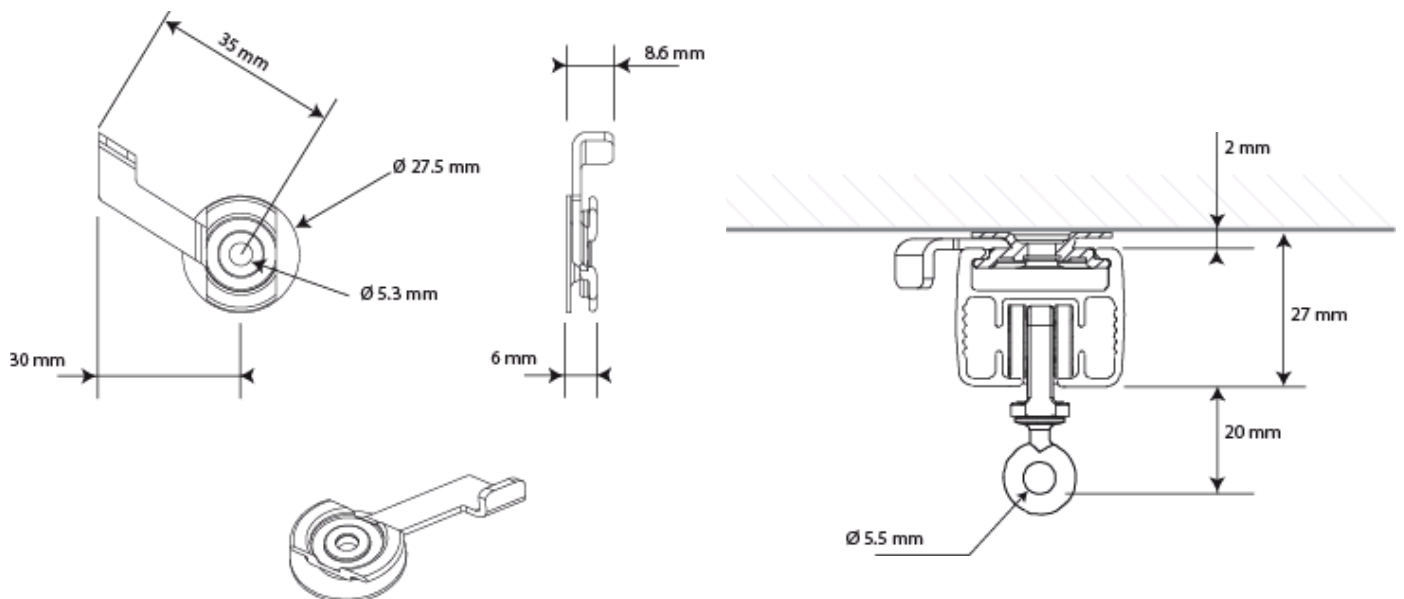

Glydea™ Accessories Dimensions

3. Adjustable Wall Mount Bracket

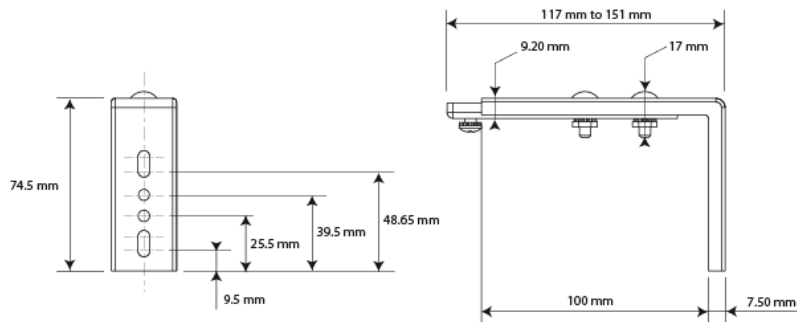

4. Double Adjustable Wall Mount Bracket

